

房卡感測控制器專用單相SSR

無聲. 無接點. 美好新生活



產品特性

- 流線造型、外型精巧，可節省配盤體積空間。
- 採用半導體專用保險絲，不怕負載短路可保護 SCR 閘流體。
- 具有獨立的保險絲熔斷 LED 顯示，便於檢測和更換：
當機體保險絲熔斷時，F_L 指示燈會亮起。


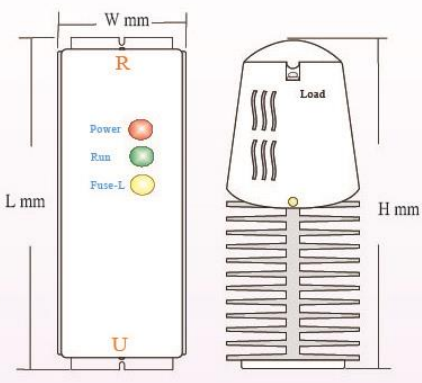
技術規格

主電源電壓	110~220VAC +/- 15%
工作頻率	50/60 Hz +/- 5%
控制電源電壓	110~220VAC +/- 15%
額定電流	26A / 52A



萬積企業有限公司


產品選擇表

設備				 <p>尺寸示意圖</p>
長(L)x寬(W)x高(H)	111x40x108	128x40x138	190x53x146	
固定方式	鋁軌固定	螺絲腳座固定	螺絲腳座固定	
額定電流(A)	20A	26A	52A	
型號	WJ2220S1S	WJ2226S1S	WJ2252S1S	

保護/環境條件

保護		環境條件	
		最大環境周圍溫度	-20~50度C
半導體專用保險絲	Bussmann or Hinoda	絕緣阻抗	20MΩ以上(主電源線與外殼之間) 20MΩ以上(輸入訊號與外殼之間)
保險絲斷線檢知	面板 LED 指示	耐壓強度	2500VAC/1分鐘(主電源與外殼之間) 1000VAC/1分鐘(主電源與訊號之間)

控制接線端子/燈號指示

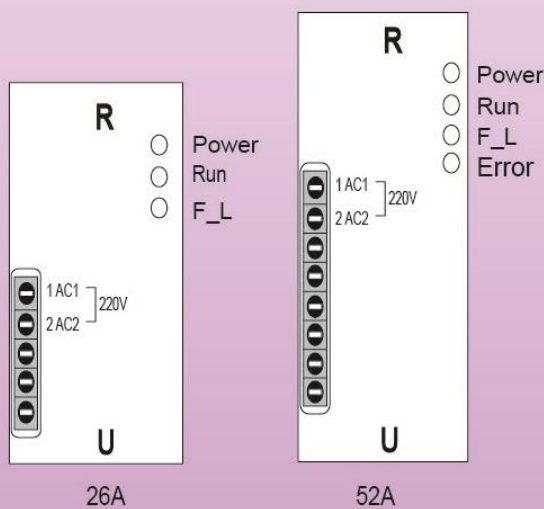

- Power :當AC1/AC2 輸入控制電源電壓 110~220VAC Power 指示燈亮起。
- Run :當AC1/AC2 輸入控制電源電壓110~220VAC , 同時控制器作動輸出 , Run 指示燈亮起。
- F_L:保險絲熔斷 LED 顯示 , 當機體保險絲熔斷時 , F_L 指示燈會亮起。
- Error:當保險絲熔斷時 , 除F_L 指示燈亮起 , Error 指示燈同步亮起。