



# 直推式SCR電力調整器

(型號: JK4818D1)




## 一. 產品特性與保護功能:

- 外型精巧，節省空間；固定方式:走鋁軌方式。
- 控制模式：產品工作無需使用控制電源；輸出方式：一般相位輸出。
- 訊號接收：溫度模組輸出 4-20mA。
- 負載短路保護，內含 20A半導體專用快速保險絲，不怕負載短路。
- R相保險絲斷線檢知：具有Fuse-L 指示燈。
- 超溫保護：具有TH Err 指示燈；機體溫度過高時，可自行保護跳脫工作。

## 二. 面板 LED 燈號說明:

1. Input：當有訊號 4-20mA 輸入時，指示燈會亮起。
2. Fuse\_L(F-L)：R 相保險絲熔斷 LED 亮燈。
3. TH Err：異常指示燈。  
機體超溫時；自動跳脫保護功能，指示燈亮起。

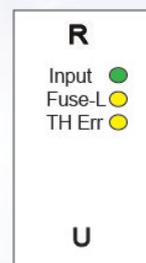

## 三. 技術規格:

主電源：200~480 VAC

工作頻率：50 ~ 60 Hz ± 5 %

保險絲：20A半導體專用快速保險絲


輸出方式：一般相位輸出

輸出範圍：主電源220VAC時0~96% ,380VAC時0~98%

相位輸入控制訊號：4-20mA

使用環境：-10°C ~50°C 濕度90%RH 以下,無凝結成水滴

## 四. 配線圖:

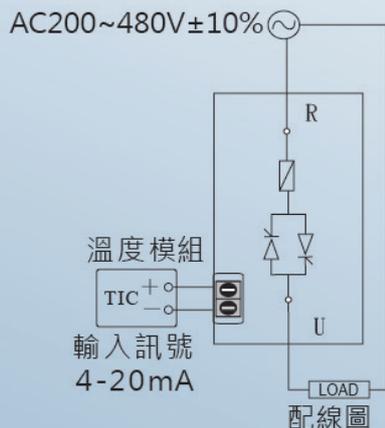

## 五. 尺寸圖:

